

操作指南

Make your choice...

M-219T 一体式脚踏感应开关





1 安全指示



非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

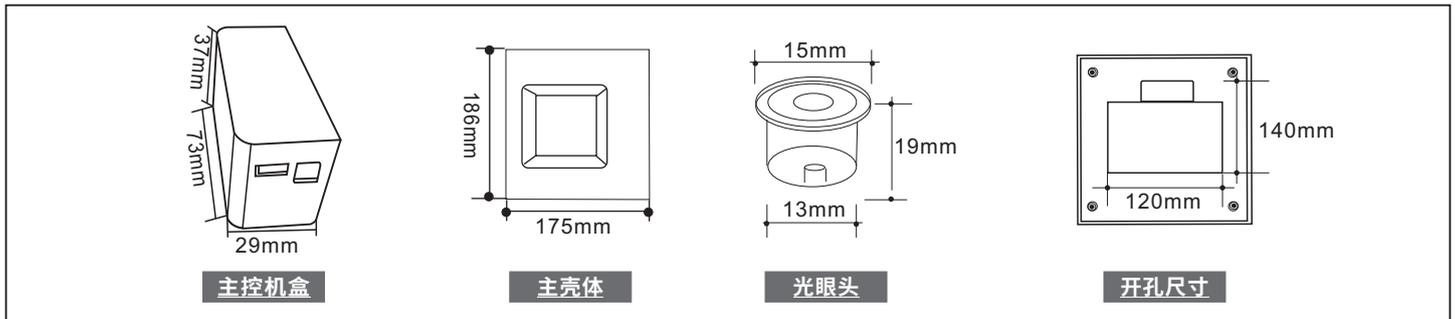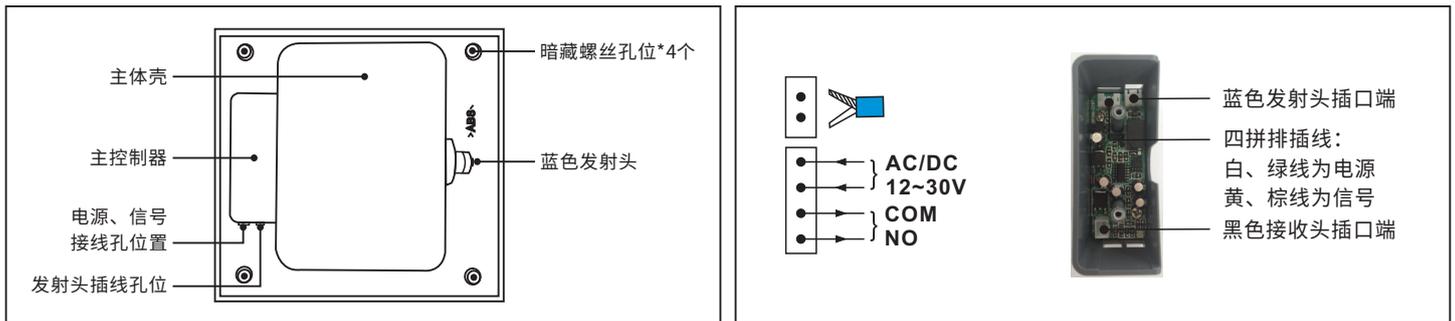

器件组成



发射、接收头



四拼排插线



控制器正面图



控制器线路图



主体壳背面图



主体壳正面图

3 技术参数

技术措施: 微处理器调制解调的主动式有源红外线	监视信号: 4.5S MA
推荐安装高度: 中心离地0.3米	信号指示: 对射控制有效时, 红灯常亮, 波束被截断时绿灯闪烁。
探测模式: 脚掌出现, 波束被截断, 触发产生一开门信号(12V供电时)	环境温度: -20°C~+55°C
反应时间: 继电器输出 ≤ 45ms	抗干扰性: 太阳光 81000LUX 抗白炽灯 36000LUX
电源输入: AC/DC 12~30V	外观尺寸: 186(L)x175(W)x53(H)mm
工作电流: 8.2mA	开孔尺寸: 140(L)x120(W)x50(D)mm
动作电流: 47mA	信号输出: 继电器常开或常闭可以选订